


<ベストオープン・シリーズ仕様一覧>

共通仕様： 炉内壁材SUS304, 200℃, 漏電遮断機, ファンSUSシロッコファン, 感震器(アズビル), 強制排気ブロア

型 式	開口(W)	奥行(D)	高さ(H)	ファン kW・台数	ヒーター容量 kW(at200℃)	プレーカーサイズ 3φ200V
VT-1010L	1,000	1,000	1,500	0.75kW・2台	12	60AF / 60AT
VT-1510L	1,500	1,000	1,500	0.75kW・2台	15	100AF / 75AT
VT-2010L	2,000	1,000	1,500	0.75kW・2台	18	100AF / 75AT
VT-2510L	2,500	1,000	1,500	0.75kW・2台	24	100AF / 100AT
VT-3010L	3,000	1,000	1,500	0.75kW・2台	27	100AF / 100AT
VT-1010H	1,000	1,000	2,000	0.75kW・2台	15	100AF / 75AT
VT-1510H	1,500	1,000	2,000	0.75kW・2台	18	100AF / 75AT
VT-2010H	2,000	1,000	2,000	0.75kW・2台	24	100AF / 100AT
VT-2510H	2,500	1,000	2,000	0.75kW・2台	27	100AF / 100AT
VT-3010H	3,000	1,000	2,000	0.75kW・2台	27	100AF / 100AT
VT-1515L	1,500	1,500	1,500	0.75kW・3台	24	100AF / 100AT
VT-2015L	2,000	1,500	1,500	0.75kW・3台	27	100AF / 100AT
VT-2020L	2,000	2,000	1,500	0.75kW・4台	30	225AF / 125AT
VT-1515H	1,500	1,500	2,000	0.75kW・3台	27	100AF / 100AT
VT-2015H	2,000	1,500	2,000	0.75kW・3台	33	225AF / 125AT
VT-2020H	2,000	2,000	2,000	0.75kW・4台	36	225AF / 150AT

オプション： 積層表示灯3段式(赤、黄、緑)ブザー付き・記録計(メーカー指定可)  
特注最大製作サイズ W 3,400 D 2,000 H 2,200mmまで可能です。

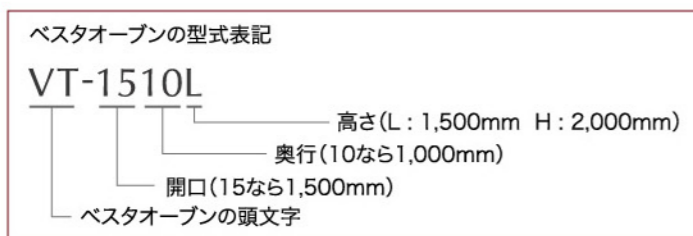

Vesta Hi Performance Oven for Industrial Use

# Vesta

Hi Performance Oven for Industrial Use

## VT SERIES

工業用乾燥炉  
ベストオープン・シリーズ

VT-1010L/H  
VT-1510L/H  
VT-2010L/H  
VT-2510L/H  
VT-3010L/H  
VT-1515L/H  
VT-2015L/H  
VT-2020L/H



**ANDEX**®



## ■ ベスタオーブンの特長

汎用大型乾燥装置として、乾燥熱効率の良さや台車の搬入・搬出のスムーズさを重視、強力な熱風方式を採用し有効高さは2,000mmまで対応。安全面にも考慮した工業用乾燥炉の基準ニーズ、用途にあわせた大型乾燥装置です。

### 高温で安定した乾燥が可能


200℃以上での長時間乾燥が可能、強制排気ブロー標準装備の乾燥装置です。運転は、開始時間・終了時間ともにタイマー式の電子制御で作業に集中出来ます。煩わしい操作は必要ありません。

### 広々とした炉内は作業性を重視

ベスタオープン・シリーズは有効高さ2,000mmで内容積が大きく搬出入作業のしやすい大型乾燥装置です。

### 熱循環は側方流

ベスタオープン・シリーズは、熱風が水平方向に循環する方式の大型乾燥装置です。大型ワークの加熱乾燥に充分対応できます。

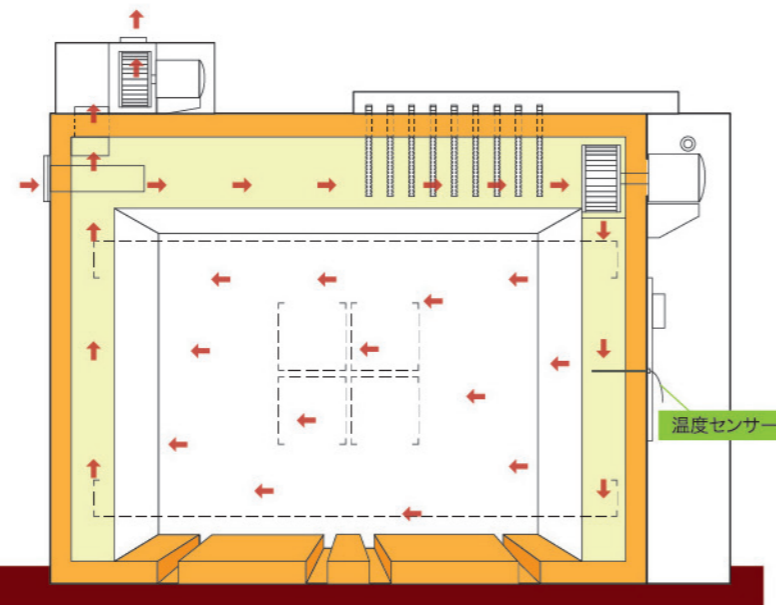

熱循環イメージ図

## ■ 扱いやすいコントロールパネル



デジタル、プログラム温度指示調節計をはじめ、電流計、デジタルタイマーを装備。オプションで温度記録計の設置も可能。照光式押しボタンスイッチで、動作の確認も容易です。予約タイマーで、開始、停止、ヒーターOFF、ファンSTOPなど用途に合わせた作業管理の省力化がはかれます。




ベスタオープン・シリーズ コントロールパネル  
温度記録計(オプション)付き

## ■ 選べる床仕様

炉内の床は、豊富なタイプを用意しております。ワークの搬出入に合わせて、もっとも理想的な床仕様をお選びいただけます。

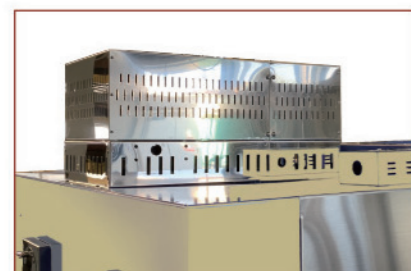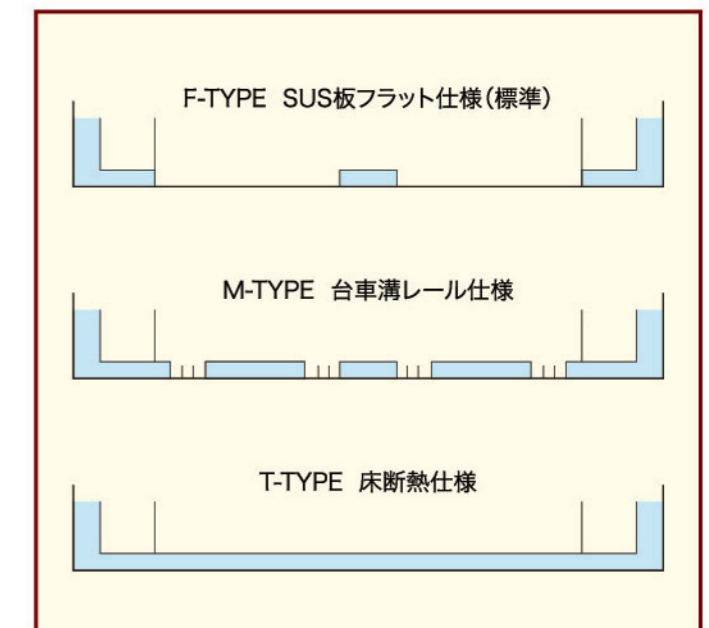

**標準装備の強制排気ブロー**  
ベスタオープン・シリーズは、全機種に**強制排気ブロー**を装備。有機溶剤等のガス発生試料に威力を発揮します。

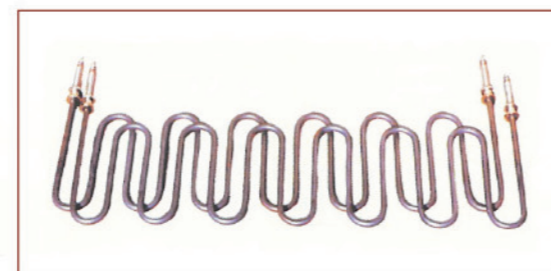

**安全設計の新開発熱源**  
熱源は特別に設計されたシーズヒーターを採用。表面ワット密度設定、外部端子、二重碍子により絶縁度が良くなり驚異的な長寿命を実現。また、ユニット化により交換が簡単です。



**連結仕様**  
ユニットを連結することで奥行き延長が可能。長尺ワークの乾燥も対応できます。

参考写真:6台連結仕様